

ARTICULO: 5025-5026-5027

Válvula de Esfera tres piezas con actuador neumático de doble o simple efecto.

3 pcs. full bore Ball Valve with double and single effect pneumatic actuators

Características VÁLVULA

1. Cuerpo en Acero Inox. CF8M (316)
2. Asientos en PTFE + FV
3. Juntas cuerpo y eje en PTFE
4. Junta tórica en eje FKM (Viton)
 - Extremos roscas Gas DIN 259
 - Soldadas por testa ANSI B10.25
 - Soldadas por enchufe ANSI B 16.11
5. Presión 1000 Psi AAG PN 63
6. Temperatura -25° C a 200° C

Features VALVE


1. *Body in stainless steel CF8M (316)*
2. *Seat in PTFE + GF*
3. *Sealings body and stem in PTFE*
4. *O-Ring stem in FKM (Viton)*
 - *Gas threaded ends DIN 259*
 - *Butt Weld ANSI B16.25*
 - *Socket Weld ANSI B 16.11*
5. *1000 Psi WOG PN 63*
6. *Temperature -25° C to 200° C*



RILSAN

GEN - AIR



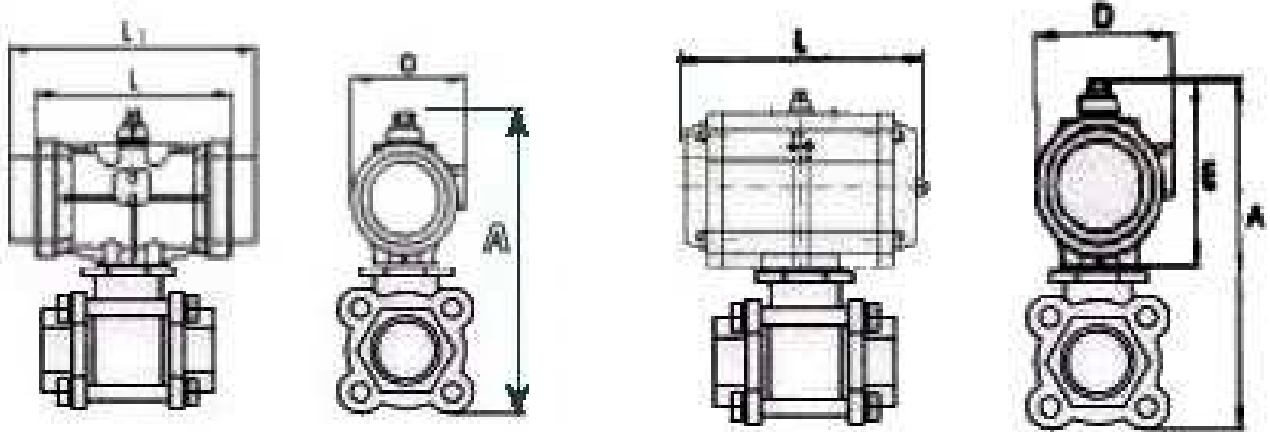

N°	Código - Code	Tamaño - Size	Tipo Actuator - Actuator Type
GEN AIR DOBLE EFECTO - DOUBLE ACTING			
1	5025-26-27 02 43	1/4"	GN 05
2	5025-26-27 03 43	3/8"	GN 05
3	5025-26-27 04 44	1/2"	GN 05
4	5025-26-27 05 44	3/4"	GN 05
5	5025-26-27 06 44	1"	GN 05
6	5025-26-27 07 63	1 1/4"	GN 15
7	5025-26-27 08 63	1 1/2"	GN 15
8	5025-26-27 09 52	2"	GN 17
9	5025-26-27 10 64	2 1/2"	GN 20
10	5025-26-27 11 65	3"	GN 25
11	5025-26-27 12 67	4"	GN-35
N°	Código - Code	Tamaño - Size	Tipo Actuator - Actuator Type
RILSAN DOBLE EFECTO - DOUBLE ACTING			
1	5025-26-27 02 41	1/4"	GR W
2	5025-26-27 02 01	1/4"	GR 0
3	5025-26-27 03 41	3/8"	GR W
4	5025-26-27 03 01	3/8"	GR 0
5	5025-26-27 04 25	1/2"	GR W
6	5025-26-27 04 39	1/2"	GR 0
7	5025-26-27 05 01	3/4"	GR 0
8	5025-26-27 06 01	1"	GR 0
9	5025-26-27 07 35	1 1/4"	GR 05
10	5025-26-27 08 35	1 1/2"	GR 05
11	5025-26-27 09 02	2"	GR 1
12	5025-26-27 10 37	2 1/2"	GR 1.5
13	5025-26-27 11 03	3"	GR 2
14	5025-26-27 12 33	4"	GR 25

GEN AIR SIMPLE EFECTO – SPRING RETURN			
1	5025-26-27 02 45	1/4"	GN 05/S2
2	5025-26-27 03 45	3/8"	GN 05/S2
3	5025-26-27 04 73	1/2"	GN 15/S3
4	5025-26-27 05 74	3/4"	GN 15/S4
5	5025-26-27 06 49	1"	GN 17/S3
6	5025-26-27 07 76	1 1/4"	GN 20/S4
7	5025-26-27 08 77	1 1/2"	GN 25/S4
8	5025-26-27 09 78	2"	GN 30/S4
9	5025-26-27 10 79	2 1/2"	GN 35/S3
10	5025-26-27 11 80	3"	GN 40/S4
11	5025-26-27 12 81	4"	GN 45/S4
RILSAN SIMPLE EFECTO – SPRING RETURN			
1	5025-26-27 02 07	1/4"	GR 0S
2	5025-26-27 03 07	3/8"	GR 0S
3	5025-26-27 04 07	1/2"	GR 0S
4	5025-26-27 05 07	3/4"	GR 0S
5	5025-26-27 06 36	1"	GR 05S
6	5025-26-27 07 08	1 1/4"	GR 1S
7	5025-26-27 08 38	1 1/2"	GR 15S
8	5025-26-27 09 38	2"	GR 15S
9	5025-26-27 10 09	2 1/2"	GR 2S
10	5025-26-27 11 34	3"	GR 25S
11	5025-26-27 12 10	4"	GR 3S

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

N°	Ref	Medida/Size	Mod. Actuador/Actuator	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso/Weight (g)
				A	E	L	D	
1	5025-26-27 02 43	1/4"	GN 05	157	101	119	67	1.240
2	5025-26-27 03 43	3/8"	GN 05	157	101	119	67	1.230
3	5025-26-27 04 44	1/2"	GN 05	190	101	119	67	1.290
4	5025-26-27 05 44	3/4"	GN 05	199	101	119	67	1.670
5	5025-26-27 06 44	1"	GN 05	204	101	119	67	1.870
6	5025-26-27 07 63	1 1/4"	GN 15	211	121	165	85	3.650
7	5025-26-27 08 63	1 1/2"	GN 15	221	121	165	85	4.180
8	5025-26-27 09 52	2"	GN 17	234	121	197	85	5.820
9	5025-26-27 10 64	2 1/2"	GN 20	315	143	177	96	11.370
10	5025-26-27 11 65	3"	GN 25	336	143	239	96	16.400
11	5025-26-27 12 67	4"	GN-35	403	143	239	96	28.930
N°	Ref	Medida/Size	Mod. Actuador/Actuator	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso/Weight (g)
				A	E	L	D	
1	5025-26-27 02 41	1/4"	GR W	157	85	107	68.5	0.700
2	5025-26-27 02 01	1/4"	GR 0	181	110	125	80	1.380
3	5025-26-27 03 41	3/8"	GR W	157	85	107	68.5	0.700
4	5025-26-27 03 01	3/8"	GR 0	181	110	125	80	1.380
5	5025-26-27 04 25	1/2"	GR W	164	85	107	68.5	0.890
6	5025-26-27 04 39	1/2"	GR 0	195	110	125	80	1.590
7	5025-26-27 05 01	3/4"	GR 0	206	85	107	68.5	1.780

8	5025-26-27 06 01	1"	GR 0	209	110	125	80	2.130
9	5025-26-27 07 35	1 1/4"	GR 05	234	122	146	97	3.150
10	5025-26-27 08 35	1 1/2"	GR 05	249	122	146	97	3.850
11	5025-26-27 09 02	2"	GR 1	276	127	178	97	5.520
12	5025-26-27 10 37	2 1/2"	GR 1.5	316	148	204	107	10.400
13	5025-26-27 11 03	3"	GR 2	351	161	234	120	14.370
14	5025-26-27 12 33	4"	GR 25	451	191	276	152	21.170
N°	Ref	Medida/Size	Mod. Actuator/Actuator	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso/Weight (g)
				A	E	L	D	
1	5025-26-27 02 45	1/4"	GN 05/S2	157	101	119	67	1.335
2	5025-26-27 03 45	3/8"	GN 05/S2	157	101	119	67	1.335
3	5025-26-27 04 73	1/2"	GN 15/S3	180	121	165	85	2.450
4	5025-26-27 05 74	3/4"	GN 15/S4	189	121	165	85	2.820
5	5025-26-27 06 49	1"	GN 17/S3	194	121	197	85	3.610
6	5025-26-27 07 76	1 1/4"	GN 20/S4	233	143	177	96	5.000
7	5025-26-27 08 77	1 1/2"	GN 25/S4	243	143	239	96	6.940
8	5025-26-27 09 78	2"	GN 30/S4	275	162	230	113	9.050
9	5025-26-27 10 79	2 1/2"	GN 35/S3	368	196	246	138	17.520
10	5025-26-27 11 80	3"	GN 40/S4	389	196	290	138	23.100
11	5025-26-27 12 81	4"	GN 45/S4	468	208	351	151	36.370
N°	Ref	Medida/Size	Mod. Actuator/Actuator	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso/Weight (g)
				A	E	L	D	
1	5025-26-27 02 07	1/4"	GR 0S	166	110	158	80	1.650
2	5025-26-27 03 07	3/8"	GR 0S	166	110	158	80	1.650
3	5025-26-27 04 07	1/2"	GR 0S	169	110	158	80	1.750
4	5025-26-27 05 07	3/4"	GR 0S	178	110	158	80	2.050
5	5025-26-27 06 36	1"	GR 05S	195	122	194	98	3.300
6	5025-26-27 07 08	1 1/4"	GR 1S	217	127	230	102	4.330
7	5025-26-27 08 38	1 1/2"	GR 15S	248	148	256	115	6.410
8	5025-26-27 09 38	2"	GR 15S	261	148	256	115	7.420
9	5025-26-27 10 09	2 1/2"	GR 2S	333	161	308	127	14.260
10	5025-26-27 11 34	3"	GR 25S	384	191	365	152	21.600
11	5025-26-27 12 10	4"	GR 3S	470	210	480	180	37.650